



黛瓦

创新太阳能屋顶 | 新型绿色发电建材

保定嘉盛光电科技股份有限公司
邮箱:commerce.gs@yingligroup.com
服务热线:400-663-0808/+86-0312-7510221
地址:中国·河北省保定国家高新区恒源西路88号
网址:www.jiashengguangdian.com



资质与认证

IEC 61215, IEC 61730, 3C, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018.

15 级

特殊咬合结构设计
可抗 15 级风

3 倍

超强结构强度
3 倍于普通瓦片

4 度

独特散热通风层
可有效降低室内温度 4 度

50%

模块化单元安装
节省工时 50%

黛 瓦

项目案例

物理参数


颜色	黑色瓦片	砖红色瓦片
产品型号	JS75DG-13d 1/2	JS65DG-13d 1/2
组件尺寸	1182*400mm	1182*400mm
电池排布	2*13	2*13
重量	8.9.6kg	8.8.7kg
使用数量	2.3pc/m ²	2.3pc/m ²
接线盒	74*58*15.5mm	74*58*15.5mm
电缆类型	4mm ² 900mm	4mm ² 900mm
使用年限	30年	30年
电缆连接器	MC4	MC4

性能等级

颜色	黑色瓦片	砖红色瓦片
荷载等级	2400Pa	2400Pa
防火等级	ClassA	ClassA
抗冰雹等级	Φ25mm/23m/s	Φ25mm/23m/s
工作温度	-40°C至+85°C	-40°C至+85°C
工作湿度	0-80%	0-80%

电性能参数

颜色	黑色瓦片	砖红色瓦片
芯片类型	单晶硅	单晶硅
峰值功率	75W	65W
组件效率	15.9%	13.8%
短路电流	5.39A	4.84A
开路电压	17.7V	17.2V
峰值电流	5.14A	4.61A
峰值电压	14.6V	14.1V

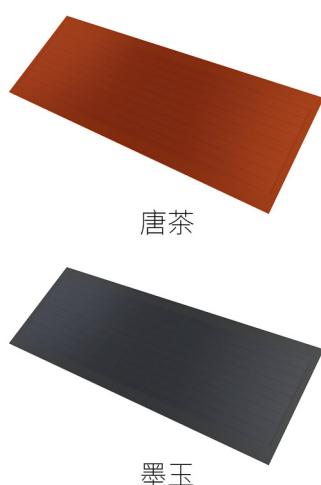

安全可靠

Class A 级防火 | 通过建筑四性测试 | 与建筑同寿命

更高发电

一体化模块可实现屋顶满装 | 提高安装容量 | 提升发电量

优越防水


通过 GB/T 36584-2018 5.1 防水测试

时尚美观

纹理颜色可定制 | 屋顶整体设计 更协调美观

自洁力强

特殊结构及表面材质纹理 避免形成泥带 | 自融雪功能强大

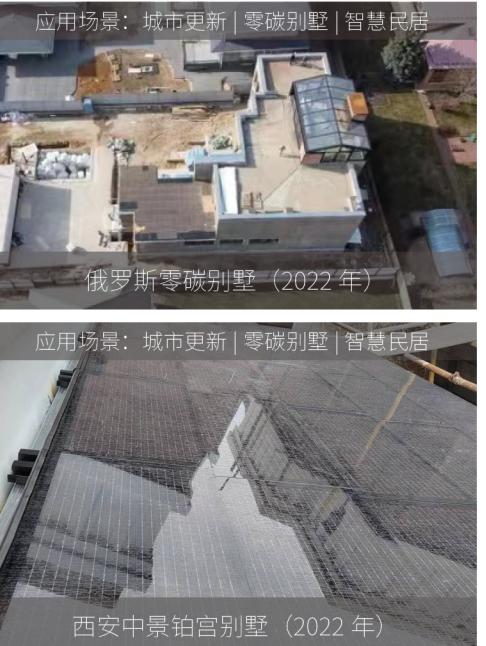

由于持续的创新、研究和产品升级,此产品规格书中的内容可以在不提前通知的情况下进行更改。这些内容可能会有轻微的偏差,并且其内容是不被保证的。

这些数据并不是针对单一的组件,它们也不是销售的一部分,它们只是用来不同型号组件之间的对比。